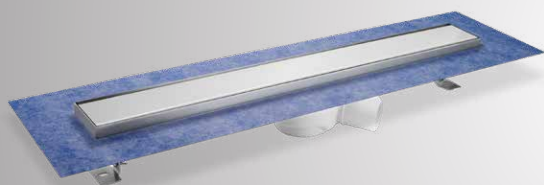


KATALOG PRODUKTÓW 2018/19

ODPŁYWY LINIOWE



ZAWORY ZWROTNE



WPUSTY



OKEDA™ TO POLSKA FIRMA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W:
PROJEKTOWANIU | PRODUKCJI | DYSTRYBUCJI

- » PRYSZNICOWYCH ODPŁYWÓW LINIOWYCH
- » WPUSTÓW ŁAZIENKOWYCH I STROPOWYCH

- » ZAWORÓW ZWROTNYCH POZIOMYCH I PIONOWYCH
- » KLAP KOŃCOWYCH



DESIGN AND QUALITY
OKEDA™ OF **ŁÓDŹ**

PROUDLY MADE IN
POLAND

Nasz **profesjonalny zespół** wykształcony w dziedzinach nauk technicznych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które owocuje kolejnymi projektami i realizacjami odnoszącymi sukces. Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług stanowi najlepszą gwarancję udanej współpracy.

Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz świadomość jak ważna jest **niezawodność produktu** sprawiły, że decydując się na rozwiązania dostarczane przez firmę **OKEDA™** otrzymują Państwo produkt najwyższej jakości.



SPIIS TREŚCI

I	WPUSTY PODŁOGOWE	4
II	WPUSTY TARASOWE	14
II	KANALIZACYJNE ZAWORY ZWROTNE	18
	NOWOŚĆ - ZAWÓR ZWROTNY DO ZABUDOWY W POSADZCE	18
	NOWOŚĆ - PIONOWY ZAWÓR ZWROTNY	21
IV	KLAPY KOŃCOWE	22
V	PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE	24

CECHY WPUSTU

WPUST **KOTEN CLASSIC™**

NASADA **KOTEN CLASSIC™**

- » **TŁOCZONY WZÓR RUSZTU**
- » **RUSZT - POLEROWANA STAL NIERDZEWNA**
- » **WIDOCZNA PLASTIKOWA RAMKA NASADY**



» **NASADA - REGULOWANA**

Zabudowa kratki w posadzce jest niezwykle łatwa dzięki możliwości regulacji wysokości oraz obrotu teleskopu.



WYBÓR SYFONU

» **MOKRY SYFON Z 50MM ZAMKNIĘCIEM WODNYM**

Przeznaczony jest do pomieszczeń, w których zakładamy częste wykorzystywanie kratki ściekowej takich jak np. łazienka. Woda zbierająca się w zasyfonowaniu tworzy naturalną barierę przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.



» **SUCHY SYFON**

Stosujemy w pomieszczeniach, gdzie woda w kratce będzie znajdować się sporadycznie np.: kotłownia, piwnica, garaż oraz na zewnątrz budynków. Nieprzyjemne zapachy zatrzymywane są przez uszczelnioną klapkę, która otwiera się w momencie dostania się wody. Taki rodzaj syfonu może być również stosowany w miejscach gdzie temperatura spada poniżej zera.



KORPUSY DO WPUSTÓW **KOTEN CLASSIC I PRIME**



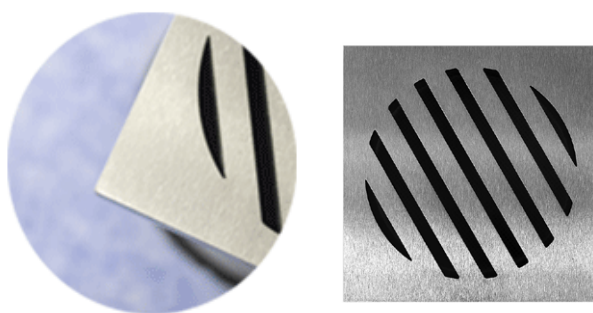
CECHY WPUSTU

WPUST **KOTEN PRIME™**

NASADA **KOTEN PRIME™**

- » **LASEROWO WYCINANY WZÓR RUSZTU**
- » **RUSZT - 4MM SZLIFOWANA STAL NIERDZEWNA**
- » **NIEWIDOCZNE KRAWĘDZIE RAMKI NASADY**

Ruszt został wykonany w niezwykle atrakcyjnej formie z grubej szlifowanej stali nierdzewnej. Struktura stali zapobiega zarysowaniom, a kształt rusztu po zamontowaniu zasłania wszystkie plastikowe krawędzie nasadki.



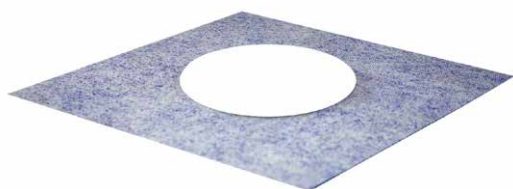
» **NASADA - REGULOWANA**

Zabudowa kratki w posadzce jest niezwykle łatwa dzięki możliwości regulacji wysokości oraz obrotu teleskopu.



» **KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY**

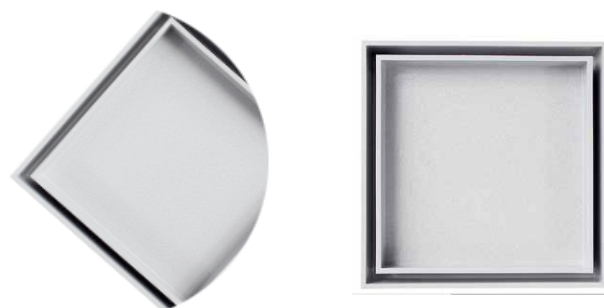
Dołączony kołnierz uszczelniający zapewnia przeciwwilgociową barierę w posadzce dzięki kompensacji naprężeń i maskowaniu rys w podłożu.



NASADA **KOTEN PRIME™**

- » **RUSZT DO WKLEJENIA PŁYTKI**
- » **WIDOCZNA PLASTIKOWA RAMKA NASADY**

Specjalny ruszt pozwala na wklejenie płytki w jego środek dzięki czemu uzyskujemy niezwykle estetyczne wykończenie podłogi.



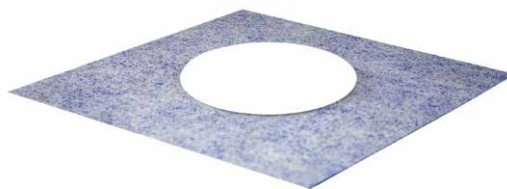
» **NASADA - REGULOWANA**

Zabudowa kratki w posadzce jest niezwykle łatwa dzięki możliwości regulacji wysokości oraz obrotu teleskopu.



» **KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY**

Dołączony kołnierz uszczelniający zapewnia przeciwwilgociową barierę w posadzce dzięki kompensacji naprężeń i maskowaniu rys w podłożu.






WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN CLASSIC™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	10 150.01
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	10 250.01
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	10 350.01

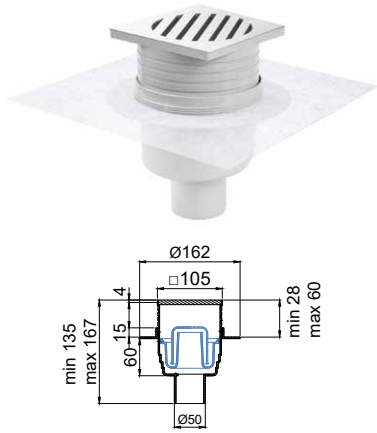
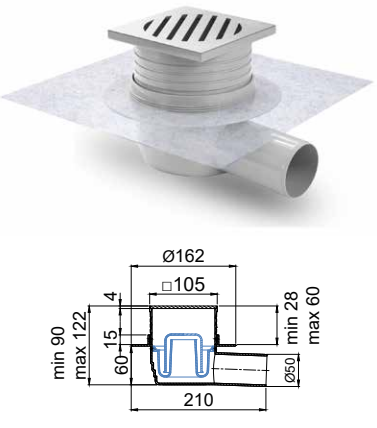
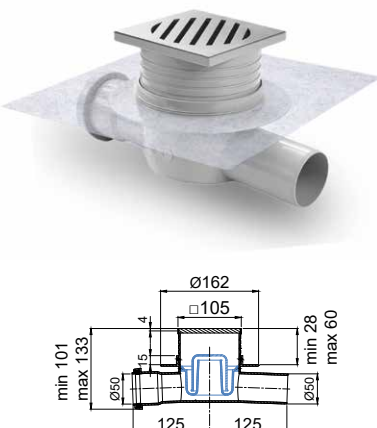
WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN CLASSIC™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
 	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	11 150.01
 	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	11 250.01
 	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	11 350.01

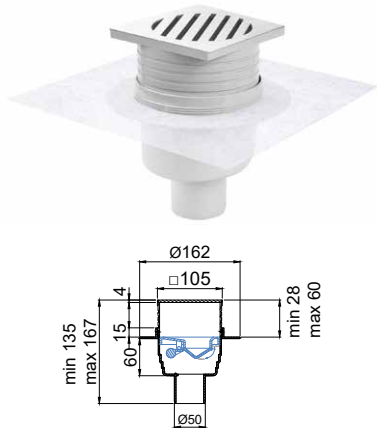
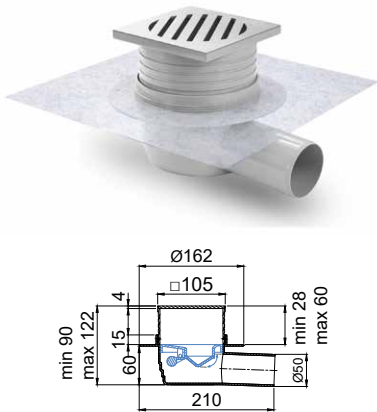
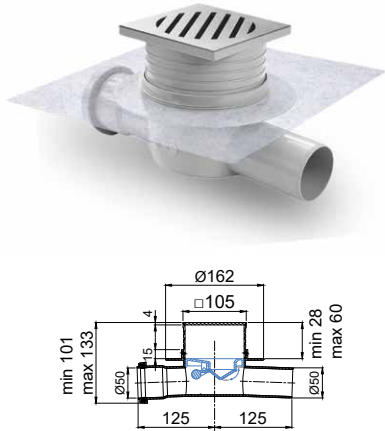
WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN PRIME™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	10 150.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	10 250.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	10 350.02

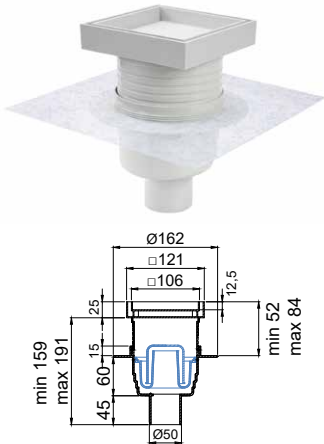
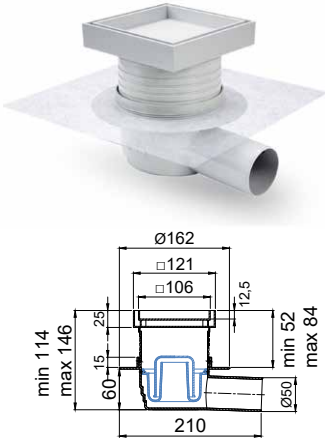
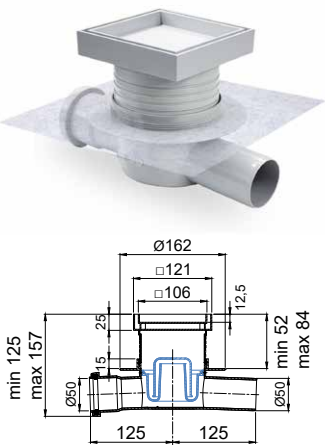
WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN PRIME™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	11 150.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	11 250.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	11 350.02

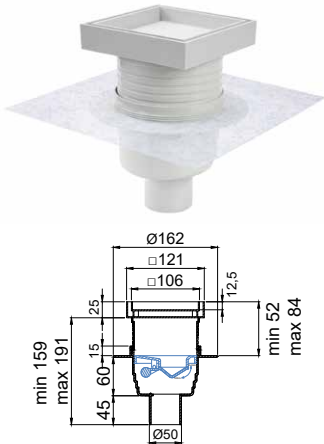
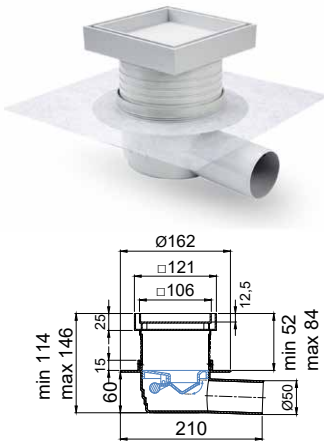
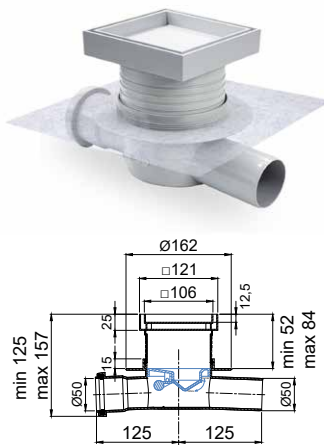
WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN PRIME™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	10 150.03
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	10 250.03
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	10 350.03

WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN PRIME™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	11 150.03
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	11 250.03
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON suchy syfon, wyjmowany, niezamarzający » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	11 350.03

WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN K™



WPUST W 100% WYKONANY Z WYTRZYMAŁEGO TWORZYWA PP

CECHY PRODUKTU:

- » bardzo wysoka odporność na odkształcenie,
- » ponadnormatywna odporność na nacisk czy uderzenie,
- » długotrwała odporność na działanie wysokich temperatur do 95 °C,

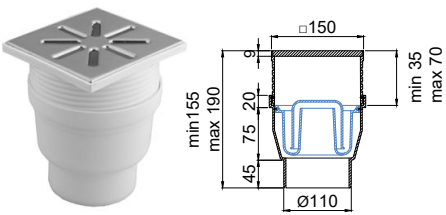
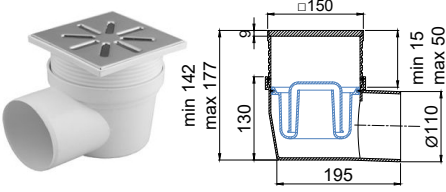
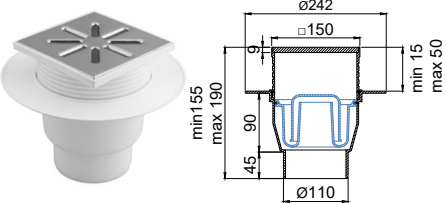
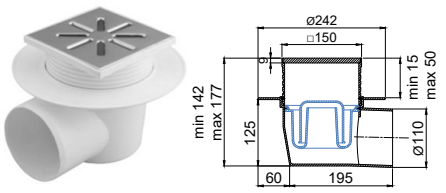
- » odporność na agresywne związki chemiczne,
- » całkowita odporność na korozję,
- » łatwe czyszczenie kanalizacji - wpust posiada korek rewizyjny z uszczelką do wprowadzenia spirali kanalizacyjnej.



PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
 	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN K™ » KORPUS poziomy z tworzywa PP » NASADA z tworzywa PP z wzorem kratowym » SYFON mokry, niewymowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	10 250.K1
 	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN K™ » KORPUS poziomy z tworzywa PP » NASADA z tworzywa PP z wzorem "pajęczyna" » SYFON mokry, niewymowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	10 250.K2




WPUSTY PODŁOGOWE

WPUST KOTEN BASIC™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN BASIC™ » KORPUS pionowy z tworzywa PP » NASADA z tworzywa PP z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 1,8 l/s = 108 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak	DN 110	10 110.01
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN BASIC™ » KORPUS poziomy z tworzywa PP » NASADA z tworzywa PP z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 1,8 l/s = 108 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak	DN 110	10 210.01
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN BASIC™ » KORPUS pionowy z tworzywa PP » NASADA z tworzywa PP z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 1,8 l/s = 108 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających lub folii PVC, PE	DN 110	10 110.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN BASIC™ » KORPUS poziomy z tworzywa PP » NASADA z tworzywa PP z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON mokry, wyjmowany (wysokość zamknięcia wodnego 50mm) » WYDAJNOŚĆ 1,8 l/s = 108 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających lub folii PVC, PE	DN 110	10 210.02

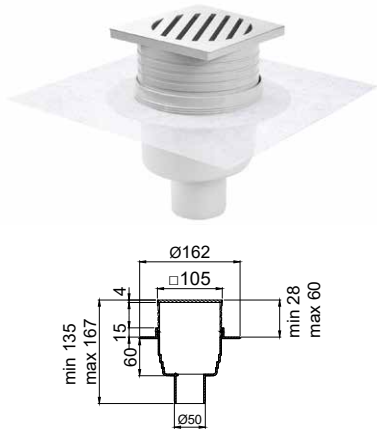
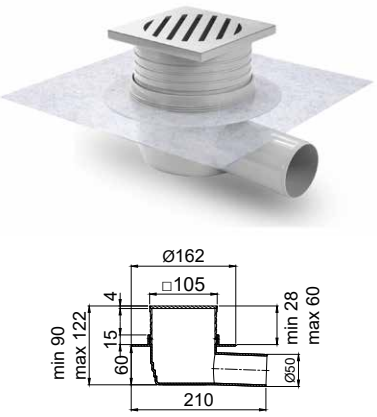
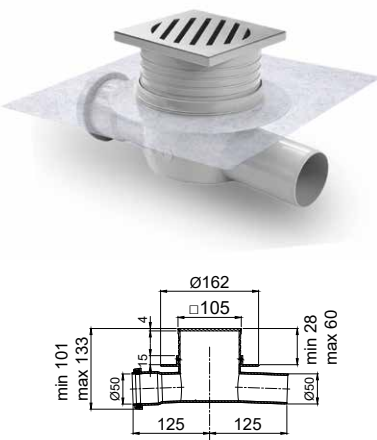
WPUSTY TARASOWE

WPUST KOTEN CLASSIC™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
 	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	12 150.01
 	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	12 250.01
 	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN CLASSIC™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ brak - korpus z krawędzią połączeniową	DN 50	12 350.01

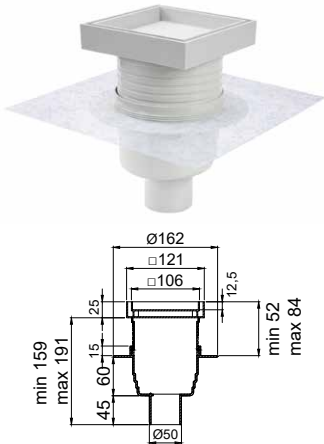
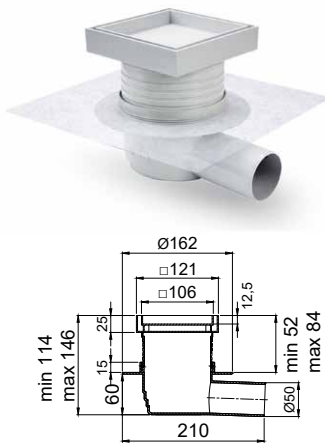
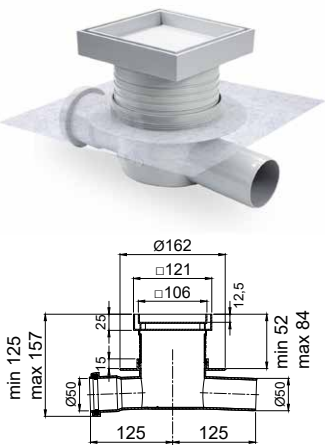
WPUSTY TARASOWE

WPUST KOTEN PRIME™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	12 150.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	12 250.02
	Wpust podłogowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z rusztem INOX (stal nierdzewna) » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	12 350.02



WPUSTY TARASOWE

WPUST KOTEN PRIME™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS pionowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	12 150.03
	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS poziomy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	12 250.03
	Wpust tarasowy OKEDA™ KOTEN PRIME™ ODPŁYW ZABEZPIECZONY PRZED ZAMARZANIEM » KORPUS poziomy przelotowy z tworzywa ABS » NASADA z tworzywa ABS z pokrywą do wklejenia płytki » SYFON brak » WYDAJNOŚĆ 0,83 l/s = 50 l/min » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 24x24cm	DN 50	12 350.03

WPUSTY PODŁOGOWE

AKCESORIA

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
	Suchy syfon OKEDA™ DRYSTOP™ » OPIS niezamarzający, samoczyszczący, tworzywowý suchy syfon zabezpieczający przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów i cofającą się pianą z kanalizacji Pasuje do wpustów KOTEN CLASSIC i KOTEN PRIME.	-	11 500
	Mokry syfon OKEDA™ AQUASTOP™ » OPIS łatwoczyszczący, dwuczęściowy, mokry syfon dzwonowy. Wysokość zamknięcia wodnego 50mm Pasuje do wpustów KOTEN CLASSIC i KOTEN PRIME.	-	11 501
	Kołnierz uszczelniający » OPIS mata uszczelniająca 24x24 cm Pasuje do wpustów KOTEN CLASSIC i KOTEN PRIME.	-	11 600
	Ruszt z serii OKEDA™ PRIME DESIGN™ » OPIS ruszt INOX (stal nierdzewna chromoniklowa). Grubość rusztu 4mm. Ozdobny wzór wycinany laserowo. » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 Ruszt został wykonany w niezwykle atrakcyjnej formie z grubej szlifowanej stali nierdzewnej. Satynowa struktura stali zapobiega zarysowaniom, a kształt rusztu po zamontowaniu zasłania wszystkie plastikowe krawędzie nasadki. Pasuje do wpustów OKEDA KOTEN PRIME.	-	10 002
	Ruszt z serii OKEDA™ PRIME DESIGN™ » OPIS ruszt tworzywowý do wklejenia płytek » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 Pasuje do wpustów OKEDA KOTEN PRIME.	-	10 003
 » DANE TECHNICZNE - moc liniowa: 20 W/m (w +10°C) - długość przewodu grzejnego: 1m - dla DN50 - DN70 2m - dla DN110 - DN200 - grubość przewodu grzejnego: płaski (13 x 4,9 mm) - moc całkowita przewodu grzejnego: 20 W (w +10°C) - dla 1m 40 W (w +10°C) - dla 2m - napięcie zasilania: 230 V - długość przewodu zasilającego: 3m - stopień ochrony: II, IPX7, UV, Ex	Przewód grzejny samoregulujący » OPIS przewód grzejny samoregulujący z fabrycznie wykonanym hermetycznym przyłączem zasilającym o długości 3 m. Przewód zakończonym jest wtyczką. W zestawie taśma aluminiowa samoprzylepna do montażu przewodów grzejnych na rurociągach. » PRZEZNACZENIE ogrzewanie przeciwbłodzeniowe i antyzamarzaniowe Przewód odporny jest na promieniowanie UV, dlatego można go stosować do ochrony otwartych instalacji zewnętrznych. Wykonany jest w technologii Ex, dlatego może być stosowany do ochrony przeciwbłodzeniowej w strefach zagrożonych wybuchem. Przewód gotowy do podłączenia.	DN 50/70 DN 110/200	11 700 11 701

ZAWORY ZWROTNE

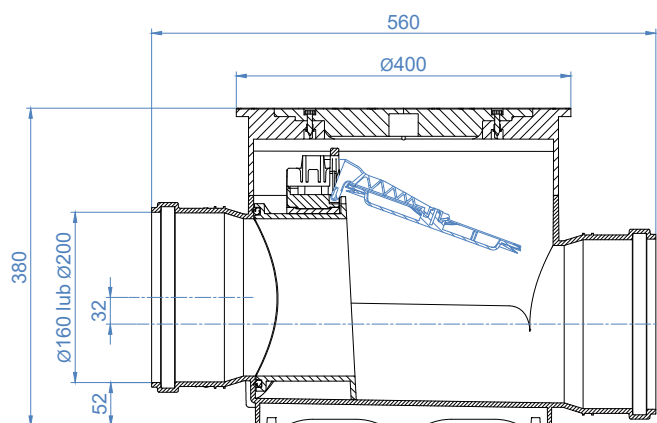
BAKKU FLOOR™ NOWOŚĆ

WYGODNY SPOSÓB NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKU PRZED ZALANIEM

ZAWÓR ZWROTNY DO ZABUDOWY W POSADZCE BAKKU FLOOR™

- » DO ŚCIEKÓW ZAWIERAJĄCYCH FEKALIA I BEZ FEKALIÓW
- » WYSTĘPUJĄCE ŚREDNICE Φ 160 ÷ 200

- » URZĄDZENIE JEDNOKŁAPOWE
- » ZABEZPIECZONE PRZED GRYZONIAMI



ZAWORY ZWROTNE

BAKKU FLOOR™ NOWOŚĆ



» **MONOLITYCZNA KONSTRUKCJA KORPUSU**

To brak przecieków i nieszczelności.

» **SWOBODNY PRZEPŁYW**

Korpus ma własny spadek.

» **MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU**

» **ŁATWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA INSTALACJI**

Z poziomu podłogi łatwo dostaniemy się do systemu kanalizacji w celu jej wyczyszczenia i konserwacji.

» **SZCZELNOŚĆ ZAPACHOWA**

Szczelne zamknięcie pokrywy uniemożliwia wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów.

Pokrywa i mocowanie wytrzymuje ciśnienie wewnętrzne aż 0,5 bar.

» **ZWIĘKSZONY NACISK NA POKRYWĘ AŻ DO 3 TON**

PROFESJONALNA OCHRONA PRZED PRZEPŁYWEM ZWROTNYM

W przypadku, gdy główny odpływ kanalizacyjny przebiega bezpośrednio pod podłogą pomieszczeń przyziemia budynku najwygodniej jest użyć zasuwki burzowej do zabudowy w płycie podłogowej ze szczelnym dekletem o zwiększonej klasie nacisku aż do 3 ton.

Zawór zwrotny **BAKKU FLOOR™** przeznaczony jest do zastosowania w systemach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zabezpiecza nisko położone pomieszczenia przed zalaniem spowodowanym przepływem wstecznym ścieków oraz chroni instalacje przed przedostawaniem się do nich szczurów.

Dopuszcza się zastosowanie go na zewnątrz budynków w poziomie utwardzonych powierzchni.



» **NIERDZEWNA KLAPA ZWROTNA**

Swobodnie zawieszona klapa posiada osłony ze stali nierdzewnej chromoniklowej chroniącej zarówno uszczelki jak i dźwignię klapy, a nie tylko samą klapę.

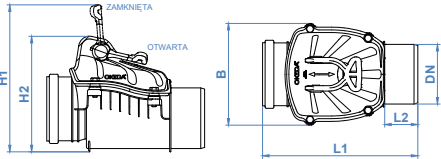



» **NIERDZEWNE ŚRUBY MONTAŻOWE**

Pokrywa urządzenia pewnie przymocowana jest za pomocą śrub wykonanych ze stali nierdzewnej chromoniklowej.

ZAWORY ZWROTNE

BAKKU™

- » DO ŚCIEKÓW ZAWIERAJĄCYCH FEKALIA I BEZ FEKALIÓW
- » WYSTĘPUJĄCE ŚREDNICE Φ 50 ÷ 200
- » URZĄDZENIA JEDNO- | DWUKŁAPOWE


PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
  PN-EN 13564 TYP 1	Zawór zwrotny BAKKU™ JEDNOKŁAPOWY » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KŁAPA skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE <u>TAK</u> DN 110 H1 = 267 H2 = 210 B = 188 L1 = 287 L2 = 61 DN 125 H1 = 285 H2 = 228 B = 202 L1 = 318 L2 = 65 DN 160 H1 = 333 H2 = 274 B = 243 L1 = 367 L2 = 75 DN 200 H1 = 385 H2 = 328 B = 311 L1 = 480 L2 = 100	DN 110 DN 125 DN 160 DN 200	30 110 30 125 30 160 30 200
  PN-EN 13564 TYP 0	Zawór zwrotny BAKKU™ JEDNOKŁAPOWY » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KŁAPA skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE <u>NIE</u> DN 110 H1 = 210 B = 188 L1 = 287 L2 = 61 DN 160 H1 = 274 B = 243 L1 = 367 L2 = 75	DN 110 DN 160	31 110 31 160
  PN-EN 13564 TYP 2	Zawór zwrotny BAKKU™ DWUKŁAPOWY » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KŁAPA skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE <u>TAK</u> DN 110 H1 = 284 H2 = 227 B = 188 L1 = 486 L2 = 61 DN 160 H1 = 352 H2 = 293 B = 243 L1 = 626 L2 = 75	DN 110 DN 160	32 110 32 160
 	Zawór zwrotny BAKKU FLOOR™ JEDNOKŁAPOWY » OPIS zawór zwrotny do zabudowy w posadzce z pokrywą szczelną » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KŁAPA skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » KLASA OBCIĄŻENIA do 3 ton » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE <u>NIE</u>	DN 160 DN 200	33 160 33 200

PIONOWY ZAWÓR ZWROTNY BAKKU VERTICAL™

ZAWÓR ZWROTNY DO MONTAŻU NA PIONOWEJ RURZE KANALIZACYJNEJ



SAMOCZYNNE ZAMKNIĘCIE ZAWORU PRZY WSTECZNYM PRZEPŁYWIE

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
  CE PN-EN 13564	Zawór zwrotny BAKKU VERTICAL™ » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KLAPA innowacyjna konstrukcja przystosowana do montażu w pionie skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE TAK DN 110 H1 = 267 H2 = 210 B = 188 L1 = 287 L2 = 61	DN 110	34 110
  CE PN-EN 13564	Zawór zwrotny BAKKU VERTICAL™ » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KLAPA innowacyjna konstrukcja przystosowana do montażu w pionie skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE TAK DN 50 H1 = 122 H2 = 98 B = 78 L = 172	SZARY DN 50 BIĄŁY DN 50	SZARY 34 050S BIĄŁY 34 050B

KLAPY KOŃCOWE

BAKKU™

- » DO ŚCIEKÓW ZAWIERAJĄCYCH FEKALIA I BEZ FEKALIÓW
- » WYSTĘPUJĄCE ŚREDNICE Φ 110 ÷ 200
- » URZĄDZENIA JEDNOKŁAPOWE

PRZYKŁAD MONTAŻU W STUDZIENCE I W GRUNCIE



KLAPA KOŃCOWA
DN100 | DN160

BETON

KLAPA KOŃCOWA DRENARSKA

OBSYPKA ŻWIROWA


GRUNT RODZIMY

UNIwersalne, pewne i skuteczne połączenie klap drenarskich

- » Kłapa końcowa DRENARSKA posiada uniwersalny system połączenia, który pozwala na zamontowanie jej na rurach drenarskich lub rurach karbowanych bez otworów o średnicach od 72 do 100 mm.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- » Kłapy końcowe wykonane są z tworzywa z dodatkiem stabilizatora podnoszącego odporność produktu na działanie promieni UV.
- » Wyposażone są w chromoniklową osłonę chroniącą klapę i uszczelkę, a także chromoniklową osłonę dźwigni jako jedyny produkt na rynku.

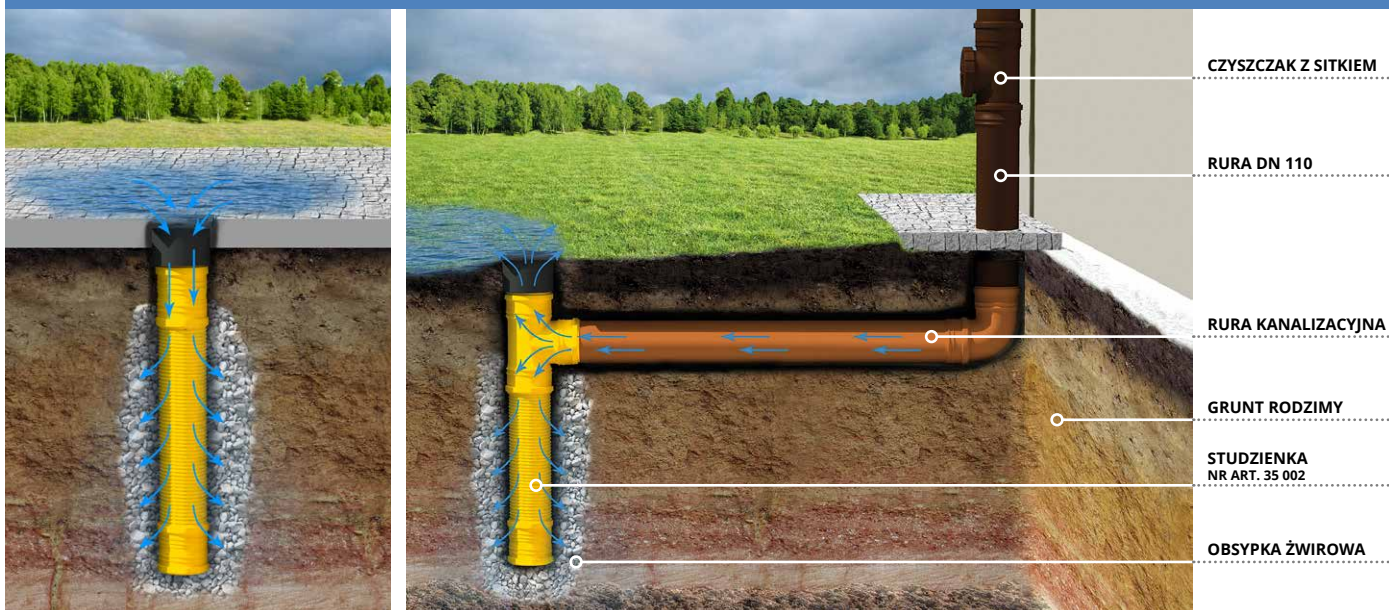
PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
  CE PN-EN 13564	Kłapa KOŃCOWA BAKKU™ » ŚCIEK z fekaliami i bez fekaliiów (woda deszczowa / ścieki sanitarne) » KLAPA skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE <u>NIE</u> DN 110 H = 155 B = 155 L = 111 DN 160 H = 209 B = 212 L = 144 DN 200 H = 265 B = 265 L = 180	DN 110 DN 160 DN 200	35 110 35 160 35 200
	Kłapa KOŃCOWA DRENARSKA BAKKU™ » DN złącze uniwersalne montowane na rury drenarskie pasuje do rur drenarskich od Φ72 do Φ100 » ŚCIEK bez fekaliiów (woda deszczowa) » KLAPA skuteczna ochrona przed gryzoniami osłona wykonana z INOX (stal nierdzewna chromoniklowa) » KORPUS tworzywo PP » RĘCZNE ZAMKNIĘCIE <u>NIE</u> DN UNI H = 155 B = 155 L = 111	DN UNI	36 000

SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY

BAKKU™

- » DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- » WYSTĘPUJĄCE ŚREDNICE Φ 100
- » REWIZJA Z FUNKCJĄ WPUSTU

GŁÓWNYM ZADANIEM SYSTEMU JEST ODPROWADZANIE WODY Z DAŁA OD BUDYNKU I ROZPROWADZANIE JEJ PO POWIERZCHNI TERENU



SYSTEM ODPROWADZAJĄCO - ROZSĄCZAJĄCY

Przy braku możliwości odprowadzania wody do kanalizacji deszczowej, prostym rozwiązaniem jest zastosowanie studzienki przelewowo - rozsączającej.

Instalacja odprowadza wodę z dala od budynku, a przelew rozprowadza ją po powierzchni terenu. Rozprowadzając wodę powierzchniowo nawadniamy również wybrany obszar np. fragment ogrodu. System powoduje dodatkowo stałe osuszanie instalacji i uniemożliwia jej zamarzanie dzięki czemu rury odprowadzające mogą przebiegać płytko pod powierzchnią gruntu.

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	-	NR ART.
1  2 	Studzienka przelewowo - rozsączająca » ŚCIEK bez fekaliiów (woda deszczowa) » OPIS 1 studzienka rozsączająca z rewizją pełniącą funkcję wpustu głębokość montażu 1m, Φ 100mm 2 studzienka przelewowo- rozsączająca z rewizją pełniącą funkcję wpustu głębokość montażu 1m, Φ 100mm	1 2	36 001 36 002

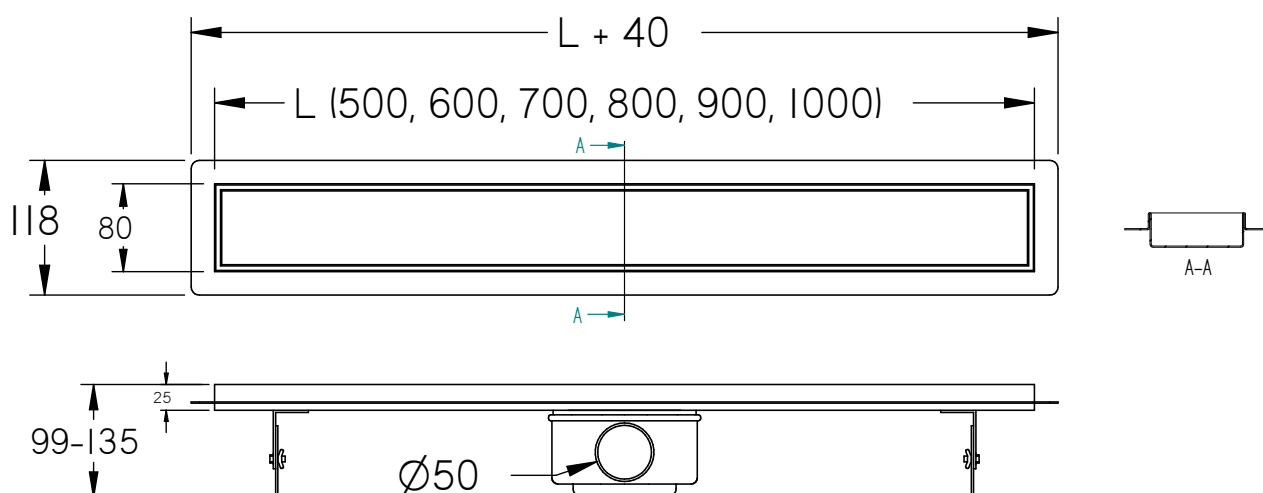
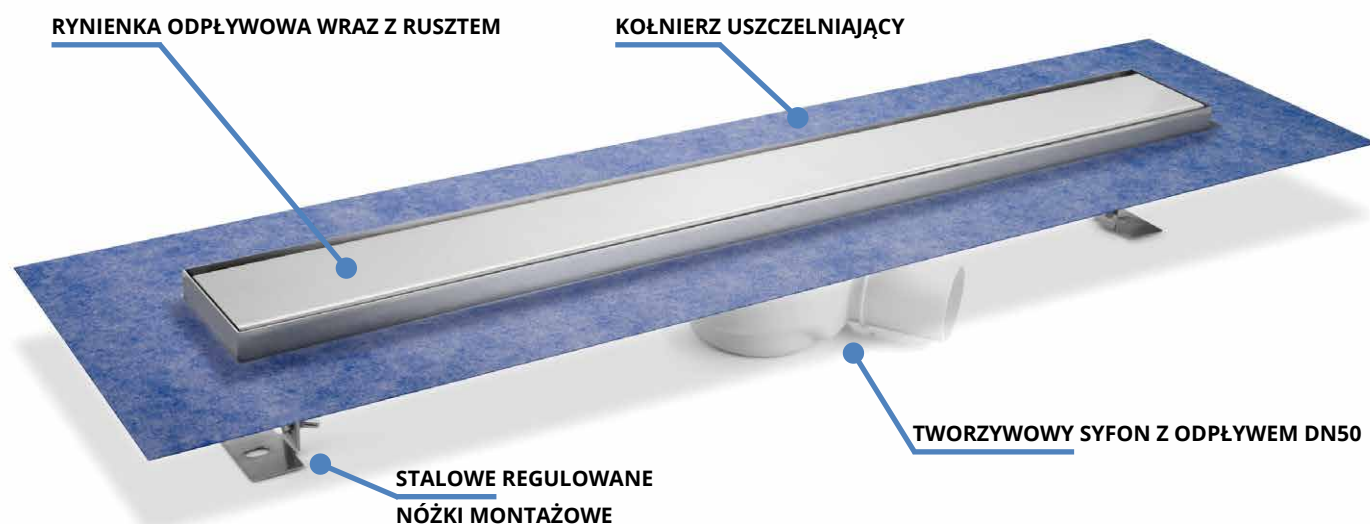
PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDATM PRIME LINETM

GOTOWE DO ZABUDOWY I KOMPLETNE PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

WERSJA STANDARD

ODPŁYW LINIOWY OKEDATM PRIME LINE DUOTM



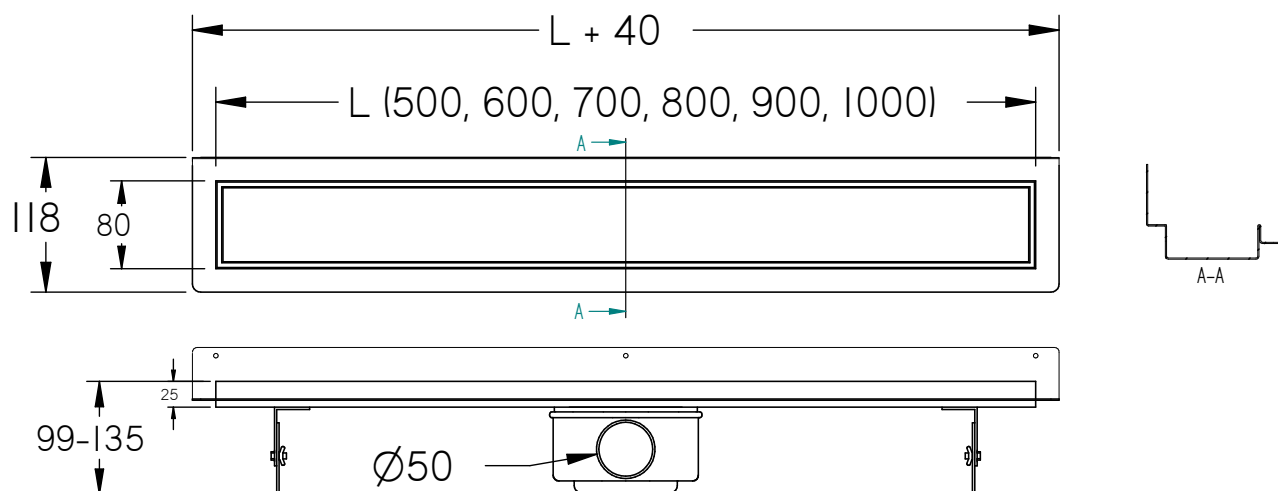
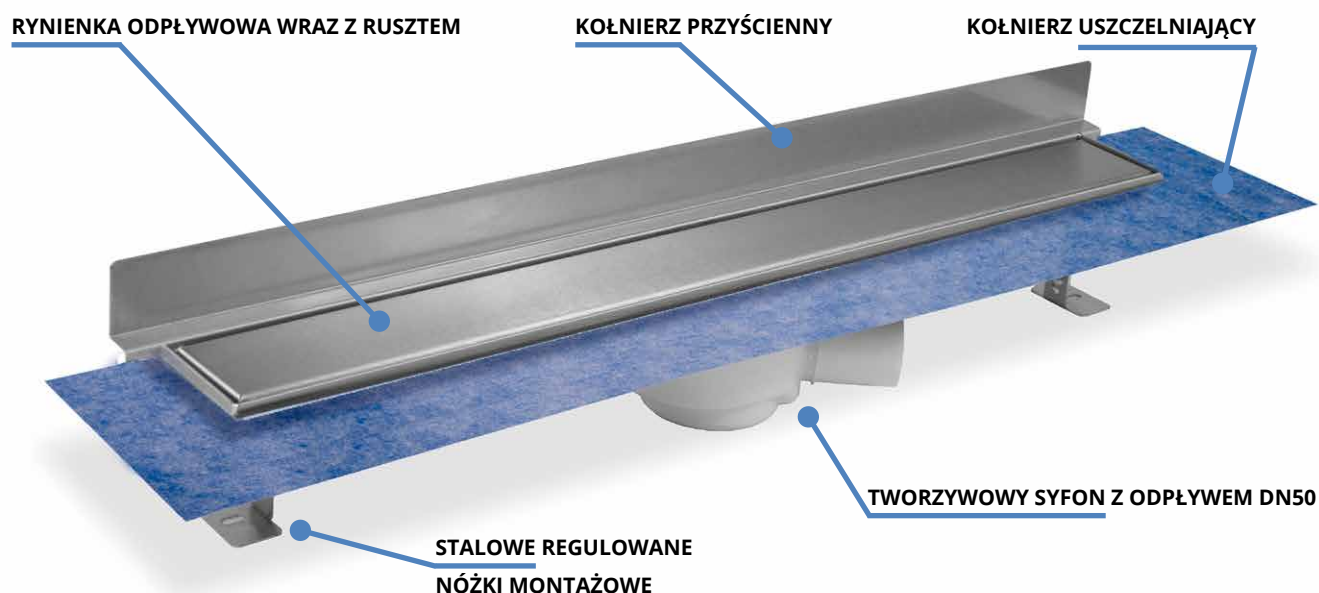
PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

GOTOWE DO ZABUDOWY I KOMPLETNE PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

WERSJA PRZYŚCIENNA

ODPŁYW LINIOWY OKEDA™ PRIME LINE **DUO**™



PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE


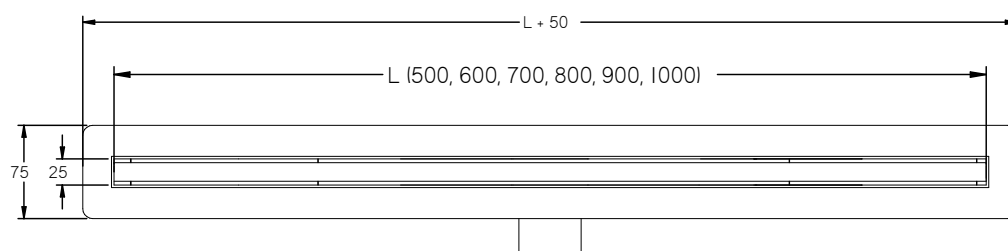
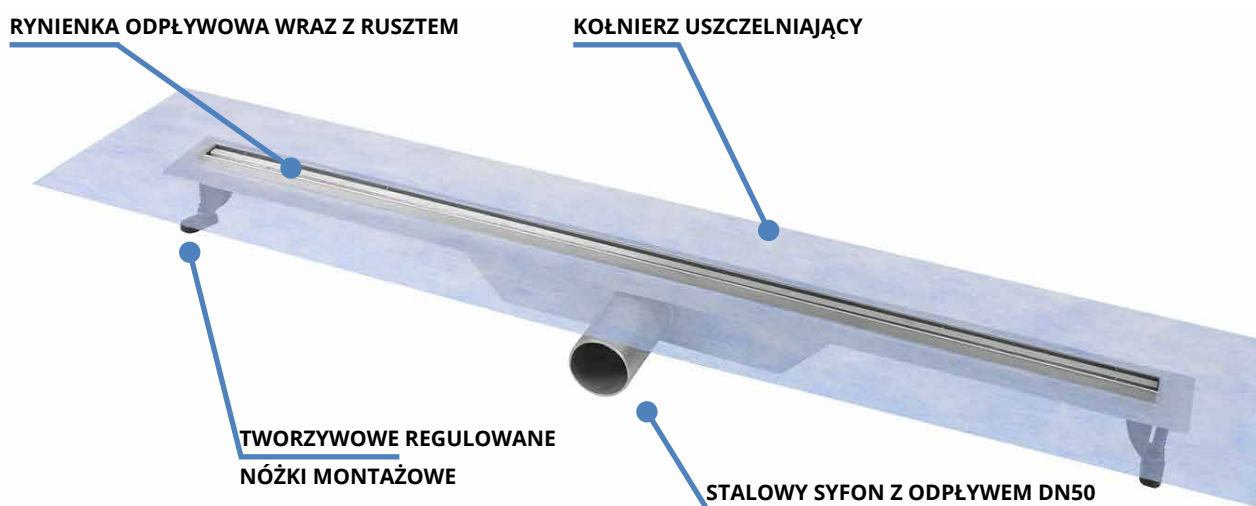
OKEDATM PRIME LINETM

GOTOWE DO ZABUDOWY I KOMPLETNE PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

WERSJA ULTRA SLIM

| WIDOCZNA SZEROKOŚĆ ODPŁYWU TYLKO 25MM |

ODPŁYW LINIOWY OKEDATM PRIME LINE ULTRA SLIMTM



PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

GOTOWE DO ZABUDOWY I KOMPLETNE PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

ODPŁYW LINIOWY NA WYMIAR WEDŁUG PROJEKTU

DOWOLNA DŁUGOŚĆ | DOWOLNY RUSZT | DOWOLNY KSZTAŁT


ODPŁYW LINIOWY OKEDA™ PRIME LINE INDIVIDUAL™

WYBIERZ RODZAJ ODPŁYWU LINIOWEGO


1 WERSJA STANDARD



2 WERSJA PRZYŚCIENNA



PRZEKRÓJ



WYBIERZ RODZAJ RUSZTU


1 RUSZT DWUSTRONNY DUO



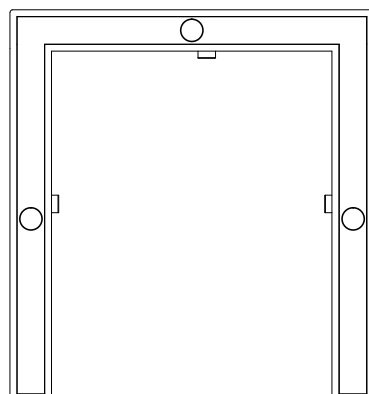
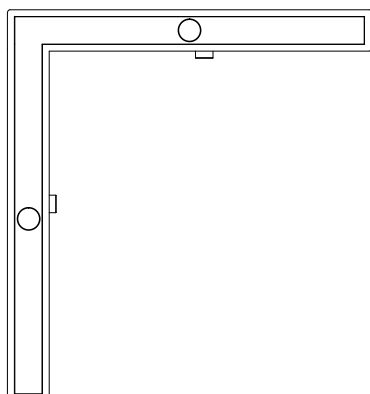
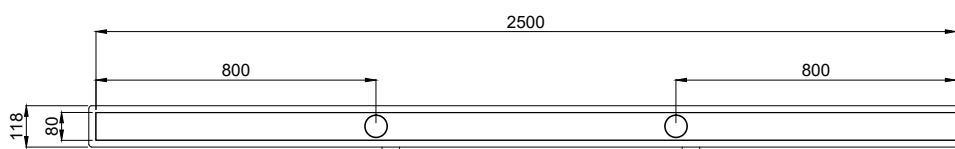
2 RUSZT - WZÓR PASKI



3 RUSZT - WZÓR FALA



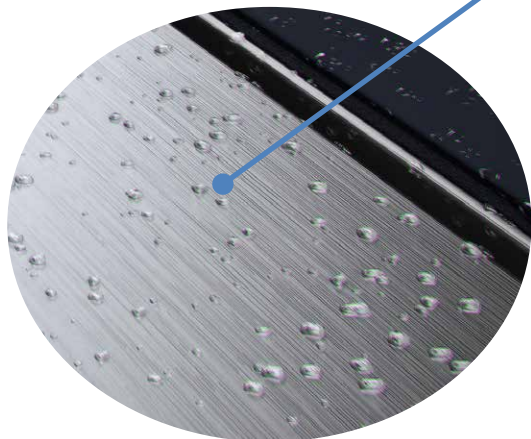
WYBIERZ KSZTAŁT I PODAJ ŻĄDANE DŁUGOŚCI



PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I MATERIAŁY



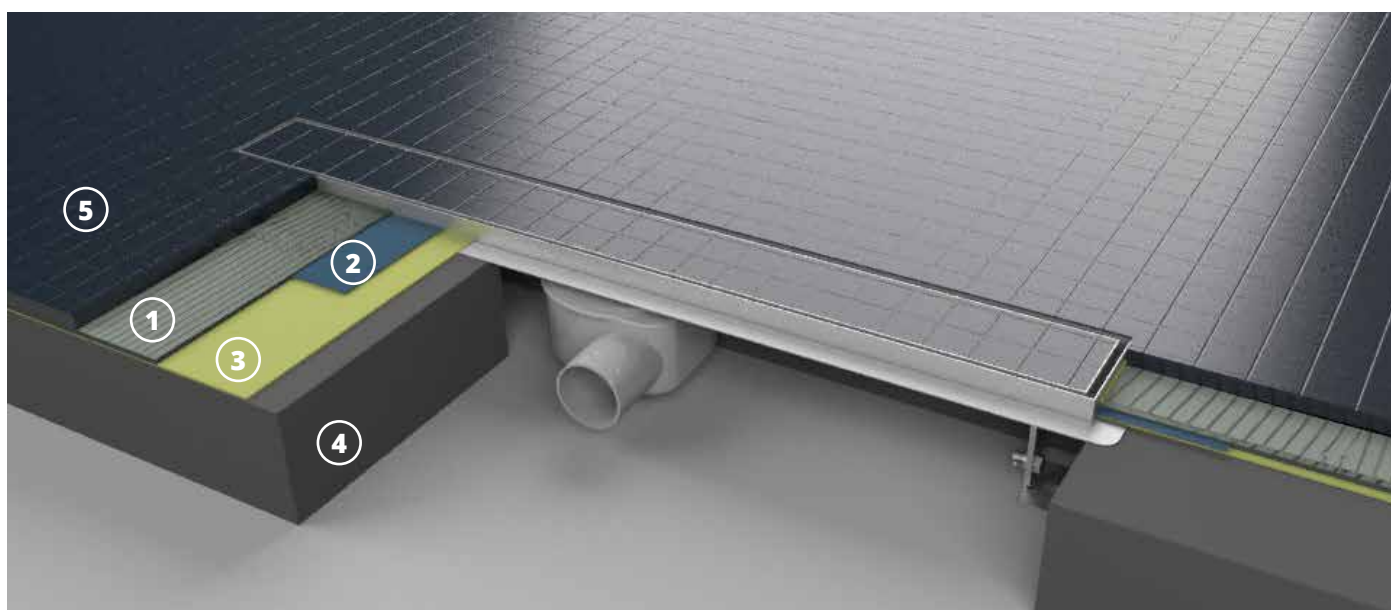
- » Odpływy OKEDA™ PRIME LINE™ wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej chromoniklowej 1.4301.
- » Stal ta odporna jest na korozję i działanie agresywnych czynników chemicznych występujących np. w środkach czystości.
- » Ruszt uszlachetniony został satynowym szlifem zarezerwowanym tylko dla produktów klasy PREMIUM.
- » Wzory wycinane są laserem przemysłowym - idealne kształty, brak ostrych krawędzi.



- » Syfony i pozostałe elementy wykonane są z bardzo odpornych tworzyw sztucznych.



SPOSÓB ZABUDOWY



KLEJ DO PŁYTEK

1

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY

2

FOLIA W PŁYNIE

3

JASTRYCH

4

PŁYTKI

5



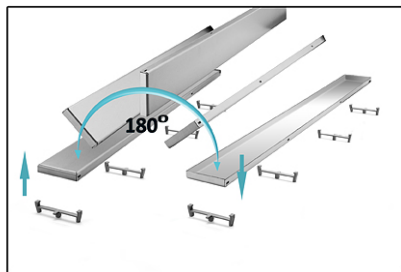
PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

DWUSTRONNY ODPŁYW LINIOWY OKEDA™ PRIME LINE DUO™

Dwustronna, specjalna konstrukcja odpływu liniowego OKEDA™ PRIME LINE DUO™ pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą, a po jego obróceniu, druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych.

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SATYNOWYM SZLIFEM



DRUGA STRONA RUSZTU WYKLEJONA PŁYTKĄ




PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE


OKEDA™ PRIME LINE™

DOSTĘPNE WZORY RUSZTÓW

RUSZT DWUSTRONNY DUO

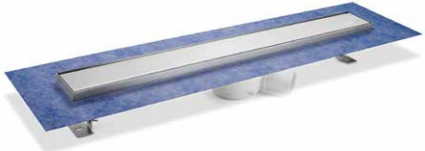
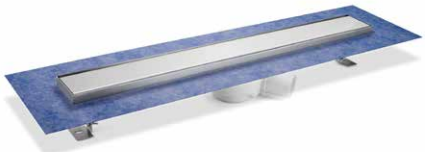
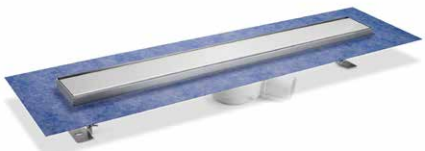
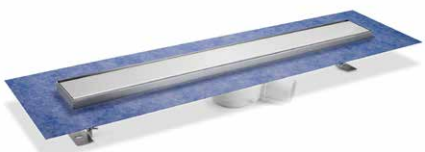



WERSJA GLASS - BEZPIECZNE BIAŁE I CZARNE SZKŁO





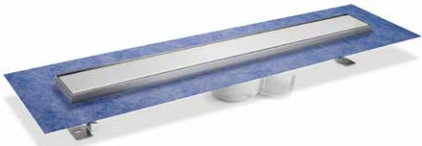


PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DŁ.	NR ART.
	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE ULTRA SLIM™	500 mm	20 500
	» NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą o szerokości 25mm	600 mm	20 600
	» KORPUS poziomy ze stali nierdzewnej, DN50	700 mm	20 700
	» SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy	800 mm	20 800
	» WYDAJNOŚĆ 0,45 l/s = 27 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm	900 mm	20 900
	» KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1	1000 mm	20 100
	» KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających		
 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE DUO™	500 mm	20 500.01
	» NASADA DUO - dwustronna. Pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą, druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych.	600 mm	20 600.01
	» KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu	700 mm	20 700.01
	» SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy	800 mm	20 800.01
	» WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm	900 mm	20 900.01
	» KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1	1000 mm	20 100.01
	» KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających		
 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE™	500 mm	20 500.02
	» NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą i wzorem	600 mm	20 600.02
	» KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu	700 mm	20 700.02
	» SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy	800 mm	20 800.02
	» WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm	900 mm	20 900.02
	» KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1	1000 mm	20 100.02
	» KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających		
 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE™	500 mm	20 500.03
	» NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą i wzorem	600 mm	20 600.03
	» KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu	700 mm	20 700.03
	» SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy	800 mm	20 800.03
	» WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm	900 mm	20 900.03
	» KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1	1000 mm	20 100.03
	» KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających		
 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE™	500 mm	20 500.04
	» NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą i wzorem	600 mm	20 600.04
	» KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu	700 mm	20 700.04
	» SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy	800 mm	20 800.04
	» WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm	900 mm	20 900.04
	» KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1	1000 mm	20 100.04
	» KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających		

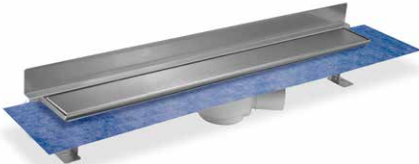
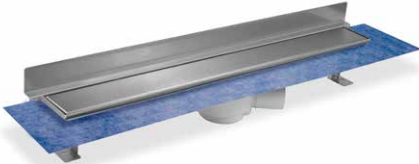
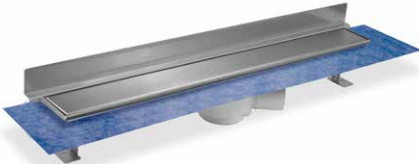
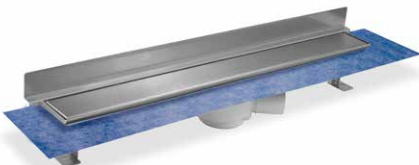
PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DŁ.	NR ART.
 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE WHITE GLASS™ » OPIS ruszt wykończony bezpiecznym szkłem ozdobnym » NASADA WHITE GLASS - BIAŁE SZKŁO » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	20 500.05
		600 mm	20 600.05
		700 mm	20 700.05
		800 mm	20 800.05
		900 mm	20 900.05
		1000 mm	20 100.05
 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE BLACK GLASS™ » OPIS ruszt wykończony bezpiecznym szkłem ozdobnym » NASADA BLACK GLASS - CZARNE SZKŁO » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	20 500.06
		600 mm	20 600.06
		700 mm	20 700.06
		800 mm	20 800.06
		900 mm	20 900.06
		1000 mm	20 100.06
  	Prysznicowy odpływ liniowy - przyścienny OKEDA™ PRIME LINE DUO™ WALL » NASADA DUO - dwustronna. Pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą, druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych. » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	21 500.01
		600 mm	21 600.01
		700 mm	21 700.01
		800 mm	21 800.01
		900 mm	21 900.01
		1000 mm	21 100.01
 	Prysznicowy odpływ liniowy - przyścienny OKEDA™ PRIME LINE™ WALL » NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą i wzorem » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	21 500.02
		600 mm	21 600.02
		700 mm	21 700.02
		800 mm	21 800.02
		900 mm	21 900.02
		1000 mm	21 100.02

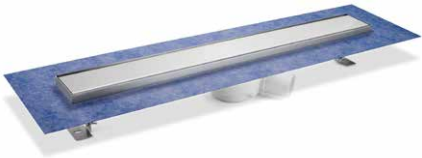
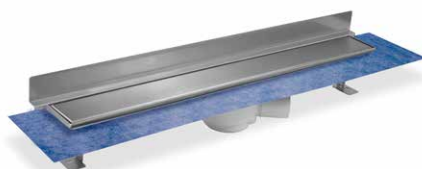
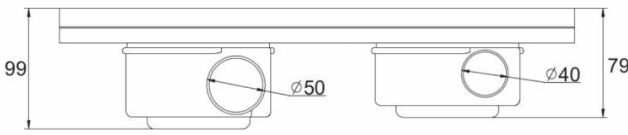
PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

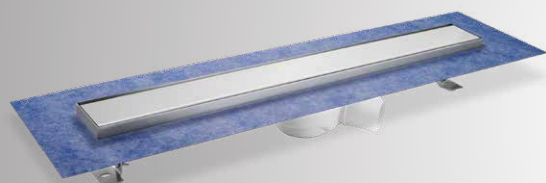
PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
 	Prysznicowy odpływ liniowy - przyścienny OKEDA™ PRIME LINE™ WALL » NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą i wzorem » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	21 500.03
		600 mm	21 600.03
		700 mm	21 700.03
		800 mm	21 800.03
		900 mm	21 900.03
		1000 mm	21 100.03
 	Prysznicowy odpływ liniowy - przyścienny OKEDA™ PRIME LINE™ WALL » NASADA ruszt jednostronny z satynową strukturą i wzorem » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	21 500.04
		600 mm	21 600.04
		700 mm	21 700.04
		800 mm	21 800.04
		900 mm	21 900.04
		1000 mm	21 100.04
 	Prysznicowy odpływ liniowy - przyścienny OKEDA™ PRIME LINE WHITE GLASS™ WALL » OPIS ruszt wykończony bezpiecznym szkłem ozdobnym » NASADA WHITE GLASS - BIAŁE SZŁO » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	21 500.05
		600 mm	21 600.05
		700 mm	21 700.05
		800 mm	21 800.05
		900 mm	21 900.05
		1000 mm	21 100.05
 	Prysznicowy odpływ liniowy - przyścienny OKEDA™ PRIME LINE BLACK GLASS™ WALL » OPIS ruszt wykończony bezpiecznym szkłem ozdobnym » NASADA BLACK GLASS - CZARNE SZŁO » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 - regulowany kierunek odpływu » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających	500 mm	21 500.06
		600 mm	21 600.06
		700 mm	21 700.06
		800 mm	21 800.06
		900 mm	21 900.06
		1000 mm	21 100.06

PRYSZNICOWE ODPŁYWY LINIOWE

OKEDA™ PRIME LINE™

PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DN	NR ART.
 LUB  + RUSZT DWUSTRONNY DUO   RUSZT - WZÓR PASKI  RUSZT - WZÓR FALA 	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE INDIVIDUAL™ » OPIS odpływ wykonany według indywidualnego projektu o dowolnej długości idealnie dopasowanej do rozmiarów pomieszczenia Odpływ może być wykonany w kształcie litery L, C, U. Rynienka może występować w wersji PRZYŚCIENNEJ, gdzie płytki układane są na jednej ze ścian rynienki lub wersja STANDARD do zabudowy na środku lub przy wejściu do prysznica. Na każdy rozpoczęty metr odpływu montujemy jeden syfon - do wyboru z odpływem DN50 lub DN40. Syfon DN40 jest zalecany do pomieszczeń gdzie zabudowa wyższego syfonu DN50 jest niemożliwa. » NASADA 3 wzory do wyboru » KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 lub DN40 » SYFON łatwoczyszczący, mokry syfon dzwonowy » WYDAJNOŚĆ dla DN50 - 0,73 l/s = 44 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm dla DN40 - 0,66 l/s = 40 l/min - z nadpiętrzeniem 10mm » KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 » KOŁNIERZ do płynnych mas uszczelniających 		20 001

ODPŁYWY LINIOWE



ZAWORY ZWROTNE



WPUSTY

