
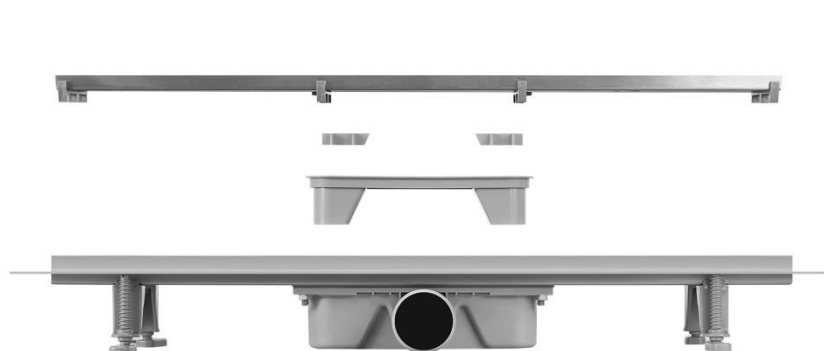



NOWOŚĆ

RUSZT DWUSTRONNY Z MOŻLIWOŚCIĄ WKLEJENIA PŁYTKI CERAMICZNEJ

DRUGA STRONA WYKLEJONA PŁYTKĄ

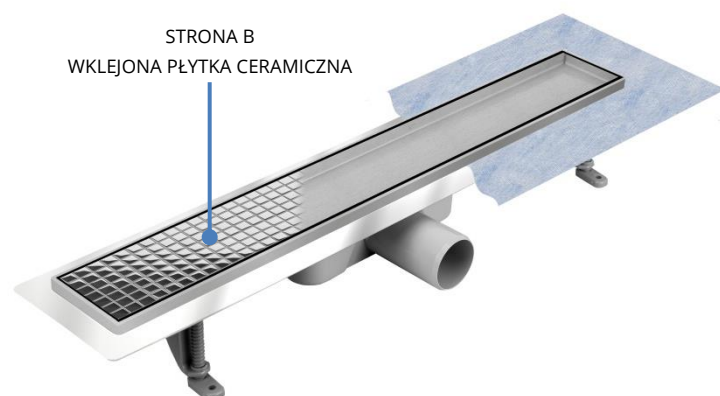

REGULOWANE NÓŻKI MAJĄ PRZYGOTOWANY OTWÓR MONTAŻOWY, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZYKRĘCENIE ICH DO PODŁOŻA DLA STABILNOŚCI PRODUKTU PODCZAS WYKAŃCZANIA POSADZKI.

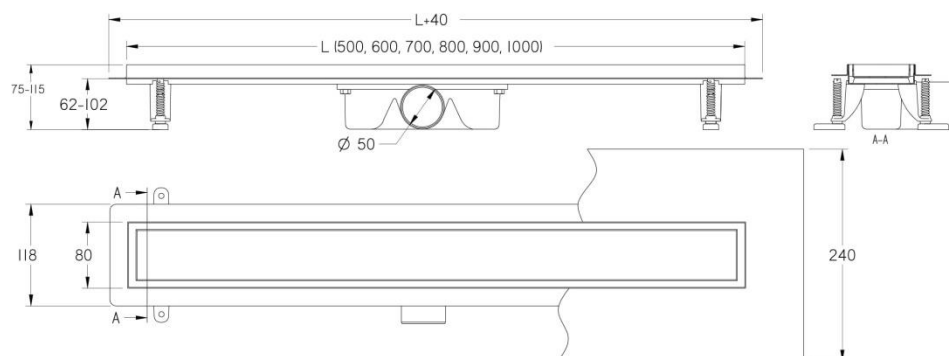

PRYSZNICOWE ODPIŁYWKI LINIOWE


OKEDATM PRIME LINE XTM

NOWOŚĆ

DWUSTRONNY ODPIŁYWKI LINIOWY - KOŁNIERZ DO ŚCIANY

| MONTAŻ ODPIŁYWKI **WYŁĄCZNIE** PRZY SAMEJ KRAWĘDZI ŚCIANY |

METALOWA POWIERZCHNIA Z SATYNOWĄ STRUKTURĄ

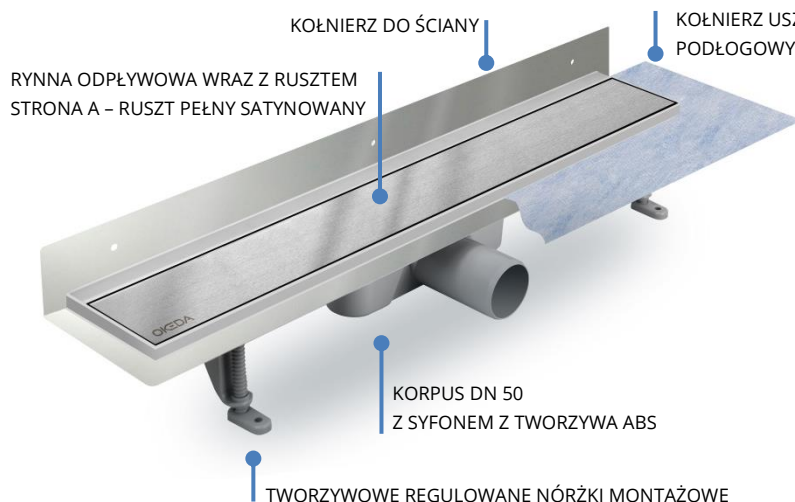


DRUGA STRONA WYKLEJONA PŁYTKĄ



FABRYCZNIE ZAMONTOWANY KORPUS SPRAWDZONY POD KĄTEM SZCZELNOŚCI. DŁUŻSZY KRÓCIEC DLA WYGODY PODŁĄCZENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ SKRÓCENIA. BRAK REGULACJI OBROTU.

REGULOWANE NÓŻKI MAJĄ PRZYGOTOWANY OTWÓR MONTAŻOWY, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZYKRĘCENIE ICH DO PODŁOŻA DLA STABILNOŚCI PRODUKTU PODCZAS WYKAŃCZANIA POSADZKI.

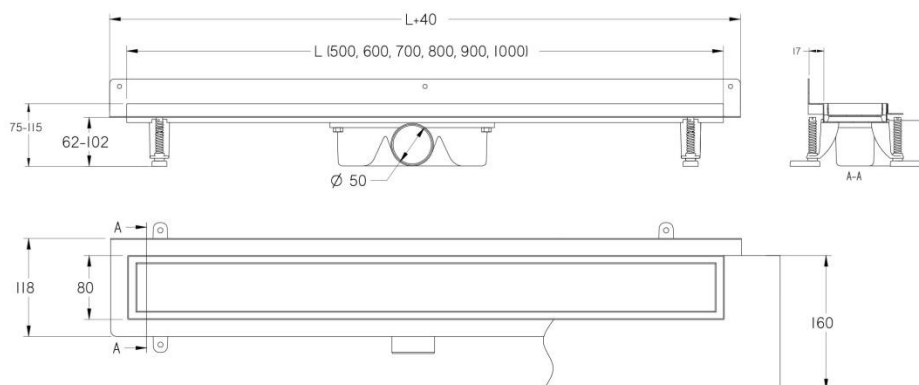

OKEDATM

ul. Rajdowa 3, lok. 25 | 94-003 Łódź
tel. +48 690 663 101 | kontakt@okeda.pl

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

OKEDATM
SYSTEMY SANITARNE

NOWOŚĆ

PRODUKT

OPIS PRODUKTU

DŁ.

NR
ART.

GWARANCJA
25
LAT

Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE X™

❖ NASADA | dwustronna.

Pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą, a druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych.

❖ KORPUS | poziomy z tworzywa ABS, DN50

❖ SYFON | łatwoczyszczący, wyjmowany mokry syfon dzwonowy

❖ WYDAJNOŚĆ | do 0,93 l/s = 56 l/min – z nadpiętrzeniem 10mm

❖ KLASA OBCIĄŻENIA | K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1

❖ KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY | do płynnych mas uszczelniających

❖ AKCESORIA | w zestawie kluczyk do podnoszenia rusztu i sitko

500 mm

20 500.01

600 mm

20 600.01

700 mm

20 700.01

800 mm

20 800.01


900 mm

20 900.01

1000 mm

20 100.01

PRODUKT KOMPLETNY – ZMONTOWANY – GOTOWY DO ZABUDOWY

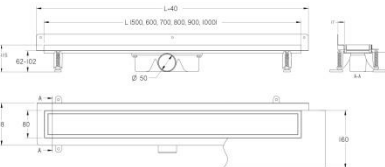PRODUKT	OPIS PRODUKTU	DŁ.	NR ART.
GWARANCJA 25 LAT  	Prysznicowy odpływ liniowy OKEDA™ PRIME LINE X™ WALL ❖ NASADA dwustronna. Pozwala na montowanie go w dwóch wariantach. Jedna strona rusztu tworzy metalową powierzchnię z satynową strukturą, a druga strona tworzy ruszt do wklejenia płytek ceramicznych lub innych materiałów posadzkowych. ❖ KORPUS poziomy z tworzywa ABS, DN50 ❖ SYFON łatwoczyszczący, wyjmowany mokry syfon dzwonowy ❖ WYDAJNOŚĆ do 0,93 l/s = 56 l/min – z nadpiętrzeniem 10mm ❖ KLASA OBCIĄŻENIA K3 (do 300 kg) wg PN EN 1253-1 ❖ KOŁNIERZ USZCZELNIĄJĄCY mata do płynnych mas uszczelniających + stalowy fabryczny kołnierz na ścianę, jako fabryczna izolacja zespolona, ❖ MONTAŻ montaż odpływu wyłącznie przy samej krawędzi ściany ❖ AKCESORIA w zestawie klucz do podnoszenia rusztu i sitko PRODUKT KOMPLETNY – ZMONTOWANY – GOTOWY DO ZABUDOWY	500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm	21 500.01 21 600.01 21 700.01 21 800.01 21 900.01 21 100.01